

NEBULIZZATORE ELETTRICO

Sterihands versione base da appoggiare sopra piano

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 270x220x405H mm
- Alimentazione elettrica da rete 115 -230 V 50 Hz
- Struttura in plastica di colore bianco
- Velocità di igienizzazione 3-5 sec.
- Attivazione igienizzazione automatica tramite fotocellula
- Capacità serbatoio 1litro. Con un litro di prodotto si possono effettuare circa 350 nebulizzate. Accesso al serbatoi da parte posteriore.
- Peso 5 Kg
- Conforme alle normative in materia di igiene previste dal D. Lgs 155 del 26/05/1997 (HACCP) e alle normative CE.

Optional:

- Batteria interna ricaricabile – 12 V con caricabatteria
- Supporto con cerniera per fissaggio a parete
- Supporto mobile in plastica e inox



NEBULIZZATORE ELETTRICO

Steriplus


Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione elettrica da rete 115-230 V 50 Hz
- Montaggio a parete
- Struttura in plastica di colore bianco
- Velocità di igienizzazione 3-5 sec.
- Attivazione igienizzazione automatica tramite fotocellula
- Capacità serbatoio 2 litri.
- Per ricaricare il serbatoio è necessario asportare la parte anteriore.
- Peso 3.5 Kg
- Conforme alle normative in materia di igiene previste dal D. Lgs 155 del 26/05/1997 (HACCP) e alle normative CE.

Optional:

- **Versione PRO** impermeabile all'acqua IP55.
- **Versione GAM**: carico serbatoio tramite tappo di riempimento esterno.
- Supporto mobile in plastica e inox

Posizionamento trough wall

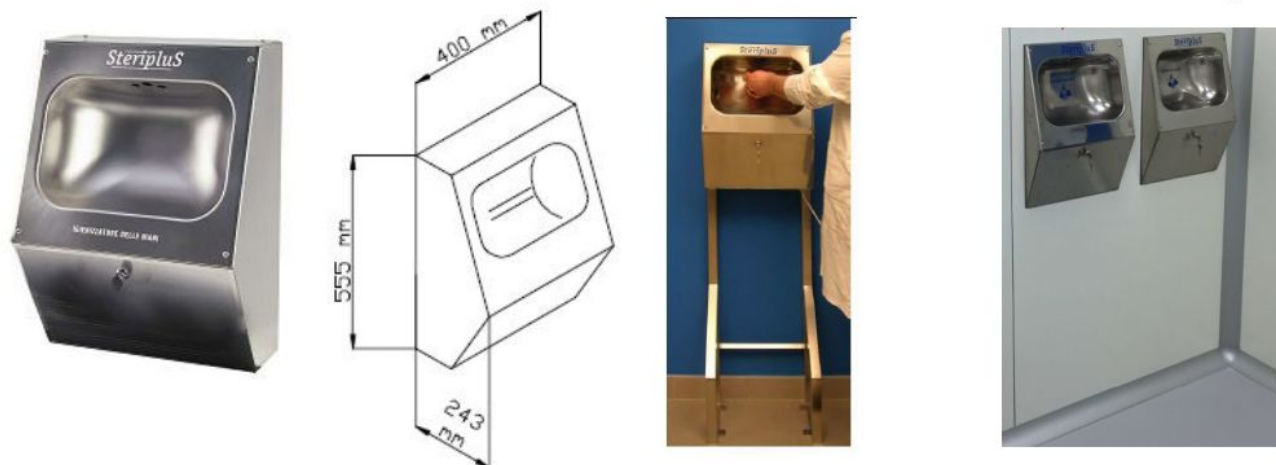

NEBULIZZATORE ELETTRICO

Steriplus inox

Caratteristiche tecniche:

- Per dimensioni vedere scheda tecnica allegata
- Alimentazione elettrica da rete 115/220 V 50/60 Hz
- Predisposto per fissaggio a parete
- Struttura in acciaio inox finitura satinata
- Velocità di igienizzazione 3-5 sec.
- Attivazione igienizzazione automatica tramite fotocellula
- Capacità serbatoio 2 litri. Con un litro di prodotto si possono effettuare circa 350 nebulizzate.
- Peso 8.8 Kg
- Conforme alle normative in materia di igiene previste dal D. Lgs 155 del 26/05/1997 (HACCP) e alle normative CE.

Optional:

- Batteria interna ricaricabile e carica batteria da collegare alla rete.
- Supporto inox:



NEBULIZZATORE ELETTRICO

Sanihands inox

Caratteristiche tecniche:

- Per dimensioni vedere scheda tecnica allegata
- Alimentazione elettrica da rete 115/220 V 50/60 Hz
- Predisposto per fissaggio a parete
- Funziona con i flaconi originali di liquido. Nessuno possibile sversamento di liquido a terra durante il carico del liquido nel serbatoio.
- Struttura in acciaio inox finitura satinata
- Velocità di igienizzazione 3-5 sec.
- Attivazione igienizzazione automatica tramite fotocellula
- 2 tipi di erogazione: continua o temporizzata.
- Igienizza tutto il braccio in modo semplice ed efficace.
- Peso 7.5 Kg
- Conforme alle normative in materia di igiene previste dal D. Lgs 155 del 26/05/1997 (HACCP) e alle normative CE.



NEBULIZZATORE ELETTRICO

Steripower Mini 500 inox

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni 188x103x203 H mm
- Alimentazione con batteria interna ricaricabile. La fornitura comprende il caricabatteria. Per effettuare al ricarica è necessario asportare la batteria dal nebulizzatore. Durata ricarica circa 6 settimane.
- Predisposto per fissaggio a parete
- Struttura in acciaio inox finitura satinata
- Attivazione igienizzazione automatica tramite fotocellula
- Capacità serbatoio 1litri. Con un litro di prodotto si possono effettuare circa 100 nebulizzate.
- Quantità di prodotto nebulizzato regolabile a 0,5 a 5 ml. A bordo comandi per la regolazione.
- Conforme alle normative in materia di igiene previste dal D. Lgs 155 del 26/05/1997 (HACCP) e alle normative CE.

Optional:

- Batteria interna ricaricabile

Steripower®

Con l'apparecchio per la disinfezione delle mani senza contatto, lo Steripower®, brevettato in tutto il mondo, la disinfezione delle mani diventerà per voi così confortevole come mai lo è stata.

Steripower® in 10 punti:

Non richiede manutenzione

Dosaggio

Quantità di applicazione individuale regolabile in 10 livelli da 0,5 ml fino a 5ml.

Cavità spaziosa

per la disinfezione senza contatto di entrambe le mani. La soluzione in eccesso non danneggia i piani di rivestimento.

Funzionamento a corrente e a batteria

permette quindi una certa libertà di posizionamento. Durata della batteria minimo 6 settimane. Segnale ottico di avvertimento in caso di esaurimento della batteria.

Compatibilità

Compatibile con qualsiasi preparato disinfettante presente sul mercato (flaconi da 0,5 e 1 L).

Sensore

All'inserimento delle mani il sensore attiva la gittata con la quantità di applicazione assegnata.

Cono di nebulizzazione

Inumidisce entrambe le mani coprendone l'intera superficie. Non si genera alcuna nebulizzazione (nessun vapore aerosol).

Coppa di recupero

Il fluido in eccesso viene raccolto e rinchiuso.

Manicotto DIN

per il collegamento del caricabatterie in dotazione.

Optional: Telecomando

Telecomando digitale non manovrabile per controllare il dosaggio impiegato ed il numero di erogazioni effettuate





NEBULIZZATORE ELETTRICO

Steripower

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni 290x290x505 H mm
- Alimentazione con batteria interna ricaricabile. La fornitura comprende il caricabatteria. Per effettuare al ricarica è necessario asportare la batteria dal nebulizzatore. Sul corpo del nebulizzatore attacco DIN. Durata ricarica circa 6 settimane.
- Predisposto per fissaggio a parete
- Struttura in plastica bianca
- Attivazione igienizzazione automatica tramite fotocellula
- Capacità serbatoio 1litri. Con un litro di prodotto si possono effettuare circa 100 nebulizzate.
- Quantità di prodotto nebulizzato regolabile a 10 livelli da 0,5 a 5 ml. A bordo comandi per la regolazione.
- Conforme alle normative in materia di igiene previste dal D. Lgs 155 del 26/05/1997 (HACCP) e alle normative CE.

Optional;

Contatore esterno digitale non modificabile per controllo del dosaggio impostato e delle nebulizzazioni emesse nella giornata così da monitorare il passaggio delle persone: